




Bruk av oppskuring:



og/eller



Bare vann

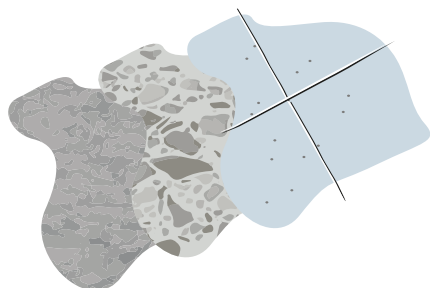

Fjerning av gulvemulsjoner fra harde gulv som PVC, vinyl, linoleum og stein (marmor og terrazzo).

Merk at bruk av maskiner ved oppskuring kan utføres med Twister og vann. Bruk av kjemi vil avhenge av kundens behov.


**Sjekk sikkerhetsdatabladet
for detaljert informasjon**

Bruksanvisning...




Forbered:

Klargjør alle nødvendige verktøy før oppskuringen. Fjern alt løst smuss og plasser advarselsskilter rundt området.

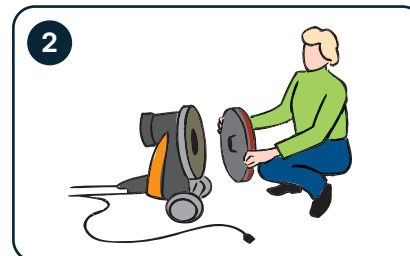


Forbered (II):

Fest Twister-paden på skuremaskinen eller gulvvaskemaskinen (med fargen ned). De vanligste pads for skuring er Twister rød eller Twister Extrem. Vann eller kjemikalieløsning kan påføres gulvet via bøtte eller via gulvvaskemaskinens vanntank.

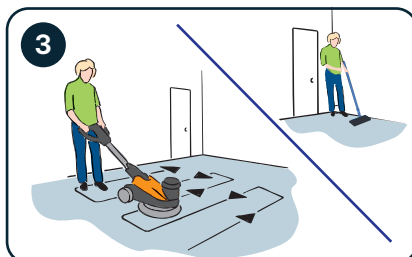

Oppskuring med maskin:

Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser for å fjerne det øverste laget av overflaten. Syklusmønsteret bør roteres med 90° etter at de første syklusene er fullført for et jevnt sluttresultat med redusert skyggeeffekt på grunn av overlapping av spor. Benytt håndpads i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder (Twister håndpadder er også tilgjengelig).

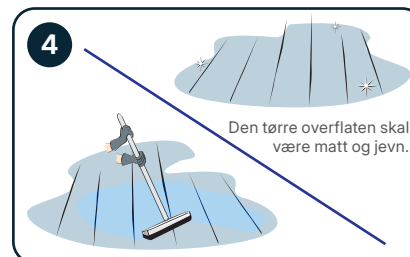

Avslutning

Velg et testområde og sjekk med en skrape for å bekrefte at all gammel polish er borte. Fortsett å bruke sirkulære bevegelser inntil området viser en matt, jevn overflate, og fjern skureløsningen med en vannsuger eller gulvvaskemaskin. Skyll gulvet grundig to ganger med rent vann og sug opp. La gulvet tørke helt innen ny polish påføres. Rengjør grundig alt utstyret. Det anbefales å være to personer.

