




Bruk av oppskuring:

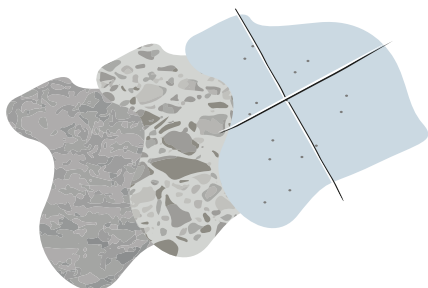

Fjerning av gulvemulsjoner fra harde gulv som PVC, vinyl, stein, osv. Sjekk bruksanbefalingene for å bekrefte kompatibilitet med linoleum.


Sjekk sikkerhetsdatabladet for detaljert informasjon

Bruksanvisning...




Forbered:

Klargjør alle nødvendige verktøy før oppskuringen. Forbered bruksløsningen i en bøtte i henhold til anbefalte doseringer. Bruk kun kaldt vann!

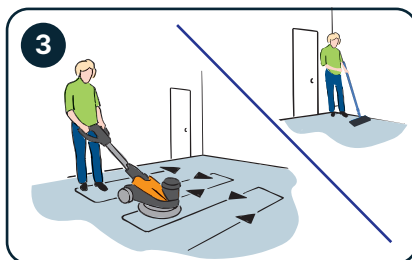


Metode:

La aldri slammet tørke. La løsningen virke i 10-15 minutter. Fortsett med å skrubbe med en enbørstemaskin. Skrubbe kantene med håndpad/doodle bug

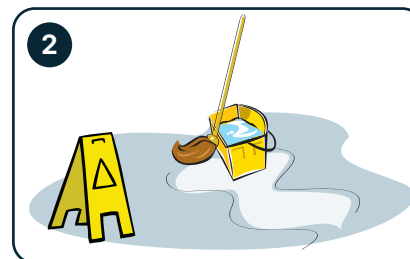

Påføring:

Fjern alt løst smuss og plasser advarselsskilter rundt området. Påfør bruksløsningen forsiktig på kantene av området først for å unngå sprut på veggen, deretter påfør rikelig på resten av gulvflaten.

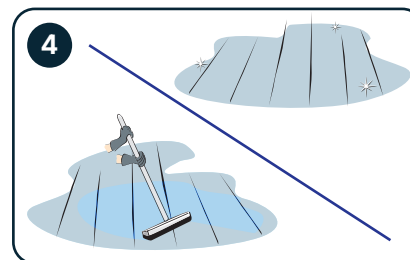

Avslutning:

Velg et testområde og sjekk med en gummiskrape for å bekrefte at all gammel polish er borte. Støvsug testområdet når det viser en matt overflate. Skyll gulvet med rent vann og fjern skureløsningen med en vannsuger. La gulvet tørke. Husk at alt utstyret som er brukt må rengjøres grundig.

